






## Isolant fibre de bois pour appuis de fenêtre



### Domaines d'application


Pour montage sous  
appuis de fenêtre

- Protection efficace contre les fortes pluies et la neige
- Protection durable des appuis de fenêtre des constructions bois
- Recommandé avec la mise en oeuvre d'I.T.E. STEICO*protect*
- Facilité de mise en oeuvre
- Disponible en formats variés



### Formats disponibles

Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Pièces / paquet	m / paquet
100	20	1350	25	33,75
140	20	1350	25	33,75
180	20	1350	25	33,75
200	25	1350	25	33,75
260	30	1350	25	33,75

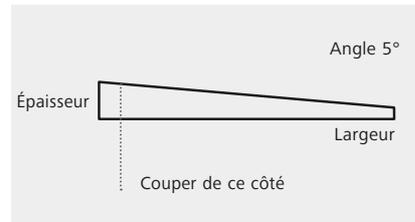

### Caractéristiques techniques

Angle	5°
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/(m*K)] selon NF EN 12667	0,045
Facteur de résistance à la diff. de vapeur d'eau $\mu$	7
Résistance à la pression de l'eau [mm]	$\geq 4000$
Composants	Fibres de bois, paraffine, membrane

**Recommandations :** Stocker STEICO*fix* à plat et au sec, protéger des rayons UV. STEICO*fix* peut assurer un hors d'eau pendant 4 semaines à condition de se prémunir contre les infiltrations d'eau sous la membrane.

**Quality Management**  
ISO 9001:2015

**STEICO**  
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé:

[www.steico.com](http://www.steico.com)