

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 2023

ALSAFLOOR



SYNCHRONÉ

RÉSISTANT

DURABLE



ALSAFLOOR

LE STRATIFIÉ DE QUALITÉ FRANÇAISE



Marlenheim

Notre vision pour la planète de demain !

NOTRE PROJET DREAM

Il traite des Déchets, des Ressources, de l'Énergie, d'Alsa flooring et des éMissions.

C'est une véritable stratégie environnementale qui est mise en place à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas, ou plus, un poids pour la planète.

Salariés, clients, partenaires et fournisseurs, nous sommes tous impliqués dans ce projet sincère et pragmatique.



Découvrez notre projet en vidéo

Pourquoi préférer ALSAFLOOR ?



CHOISISSEZ UN FABRICANT FRANÇAIS !

Nous sommes les seuls producteurs de stratifiés en France et notre usine est située en Alsace.



UN CIRCUIT COURT VALORISÉ

Nos sources d'approvisionnement sont majoritairement situées en France et en UE, et s'inscrivent dans un circuit court.



UN FABRICANT FIER DE SA DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE

Notre usine est équipée de panneaux photovoltaïques et d'une chaudière biomasse. Nous brûlons nos déchets de bois (sciures) pour fabriquer de l'eau chaude et chauffer ainsi nos locaux.

SOMMAIRE

| | |
|--|--|
| Page 4 Page 5 Page 6 | LES GAMMES ALSAFLOOR LES STRUCTURES DE SURFACE WATER RESISTANT |
| Pages 7 à 13 Pages 8 et 9 Pages 10 et 11 Pages 12 et 13 | 12 mm BÂTON ROMPU 12 MM SOLID PLUS SOLID MEDIUM |
| Pages 14 à 25 Pages 16 et 17 Pages 18 et 19 Pages 20 et 21 Pages 22 et 23 Pages 24 et 25 | 8 mm ÉLÉGANT BÂTON ROMPU ÉLÉGANT ÉLÉGANT MEDIUM OSMOZE CLIP400 |
| Pages 26 à 30 Page 31 Pages 32 et 33 Pages 34 et 35 | LES DÉCORS TABLEAU DES DÉCORS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LES ACCESSOIRES DE POSE |

ALSAFLOOR

UNE GAMME 100% WATER RESISTANT ET 100% SYNCHRONE



Pellicule de protection (Overlay)

Papier décor

Support HDF

Contre-balancement

LES GAMMES STRATIFIÉ

GAMME
12 mm

BÂTON ROMPU

AC6



35
ANS
GARANTIE



SOLID PLUS

AC6



35
ANS
GARANTIE



SOLID MEDIUM

AC6



35
ANS
GARANTIE



GAMME
8 mm

ÉLÉGANT
BÂTON ROMPU

AC5



25
ANS
GARANTIE



ÉLÉGANT

AC5



25
ANS
GARANTIE



ÉLÉGANT MEDIUM

AC5



25
ANS
GARANTIE



OSMOZE

AC5



25
ANS
GARANTIE



CLIP 400


AC5



25
ANS
GARANTIE



LES STRUCTURES DE SURFACE




Synchrone



Un relief synchrone qui **suit les veines du décor bois** et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !




Synchrone héliochrome

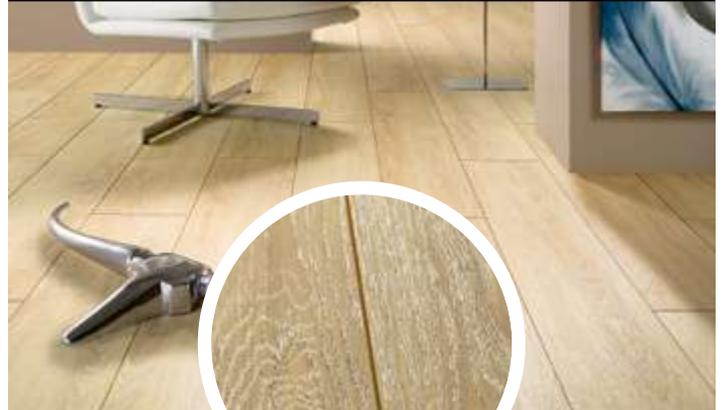


Un jeu de brillance (**mat en surface et brillant dans les pores du décor bois**) pour un relief plus prononcé.

LES SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE



Le système de clip vertical 5G® permet une installation précise et rapide.



Développé et breveté par Alsaflooring, ce système de clip vertical est propre à notre gamme bâton rompu. Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit !

CLASSE D'USAGE 100% PASSAGE INTENSIF



Résistance à l'abrasion élevée
AC5 AC6



Trafic domestique élevé
et commercial élevé.

LES CERTIFICATS




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement et certifiés PEFC™

CE Le marquage CE apposé sur tous nos produits garantit que ceux-ci sont fabriqués selon les normes en vigueur et assure une libre circulation des marchandises au sein du marché unique.



Un stratifié résistant à l'eau

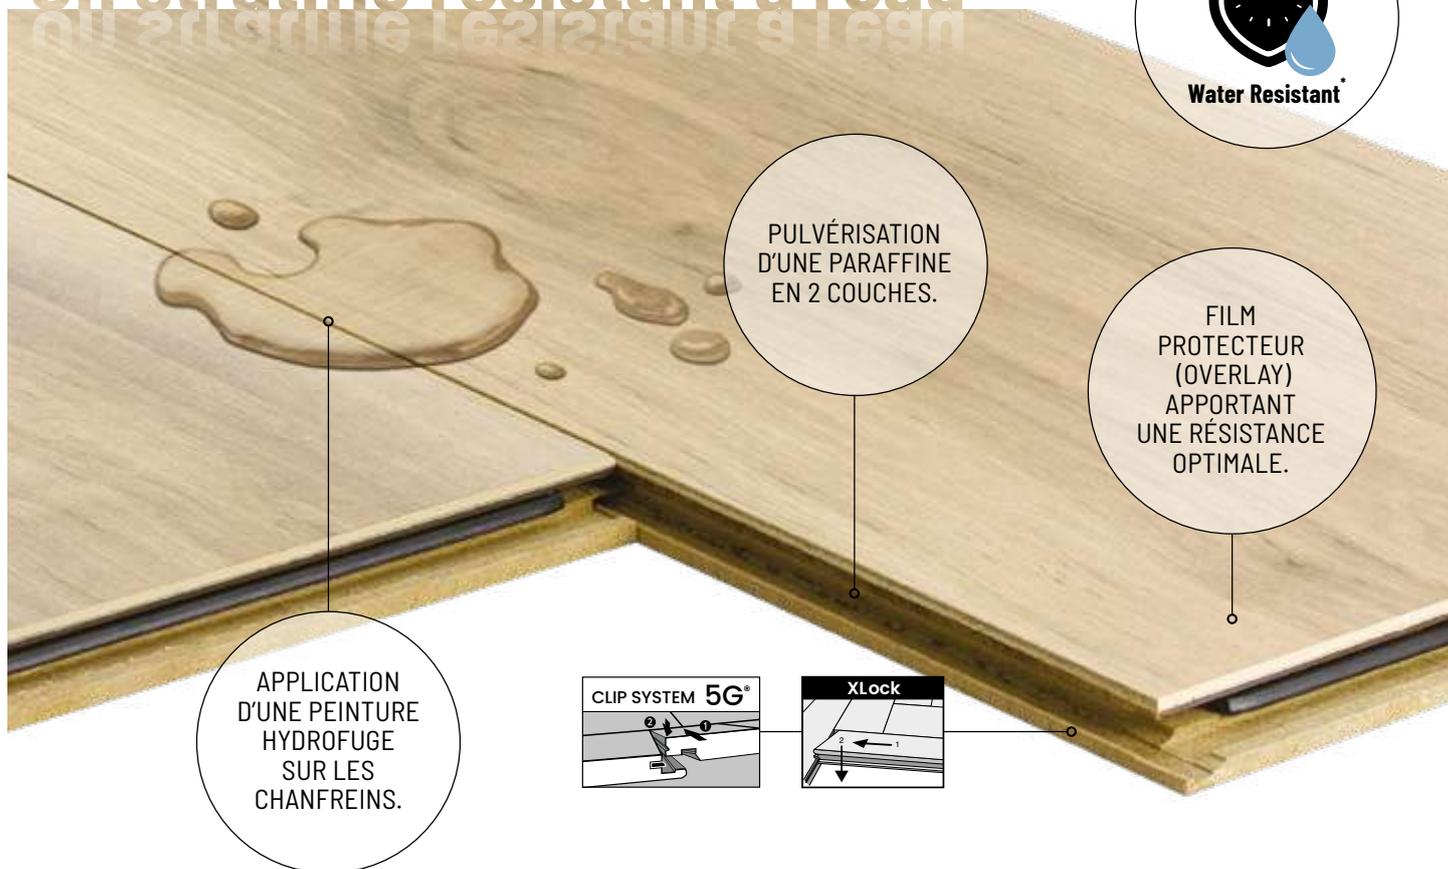

APPLICATION D'UNE PEINTURE HYDROFUGE SUR LES CHANFREINS.

PULVÉRISATION D'UNE PARAFFINE EN 2 COUCHES.

FILM PROTECTEUR (OVERLAY) APPORTANT UNE RÉSISTANCE OPTIMALE.



DES PRODUITS ÉTANCHES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

DES PRODUITS SOLIDES

Nos critères de résistance à l'abrasion AC5 et AC6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G et XLOCK, apportent solidité et précision.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC™ attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsaflor provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

Ne pas oublier

- SOUS-COUCHE
- FOND DE JOINT
- FILLER WR

*Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

GAMME
ALSAFLOOR

12 mm



Water
resistant*


708 ULYSSE

BÂTON ROMPU
SOLID PLUS
SOLID MEDIUM



BÂTON ROMPU 12MM

Tradition et authenticité se traduisent par cette pose; la finition synchrone donnant l'illusion parfaite d'un véritable parquet.

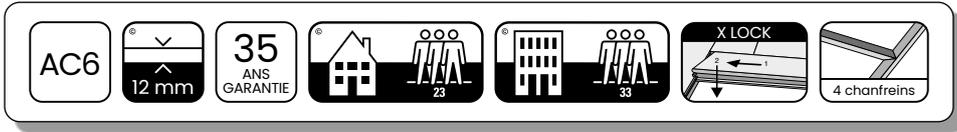


535 CHÊNE PRALIN



542 CHÊNE ARONIA



708 ULYSSE




POUR VOUS SIMPLIFIER LA POSE !

Possibilité de commander des triangles de démarrage.




2 triangles/kit disponibles dans tous les décors


VISIONNEZ LA POSE DU BÂTON ROMPU XLOCK SUR YOUTUBE !

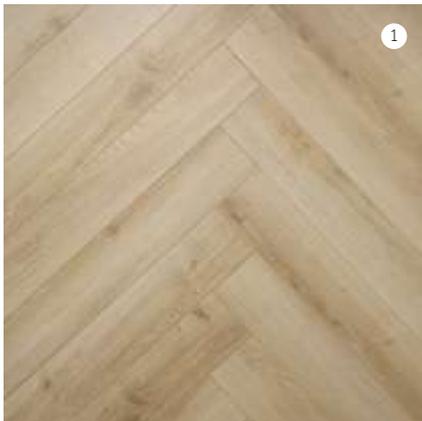


435 Jefferson

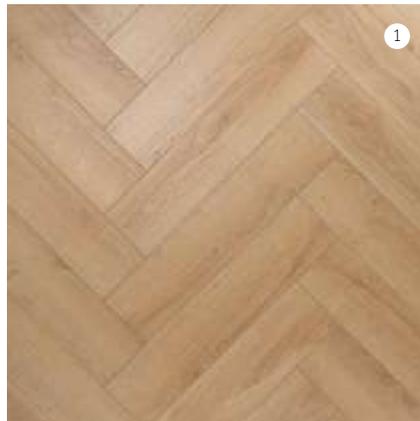


471 Sunset

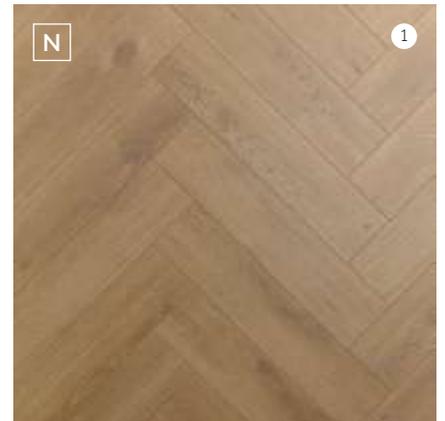


529 Chêne amande

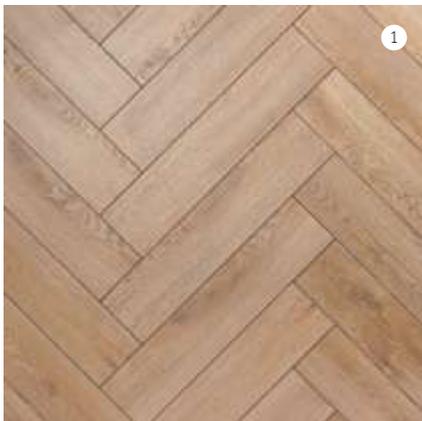


535 Chêne pralin

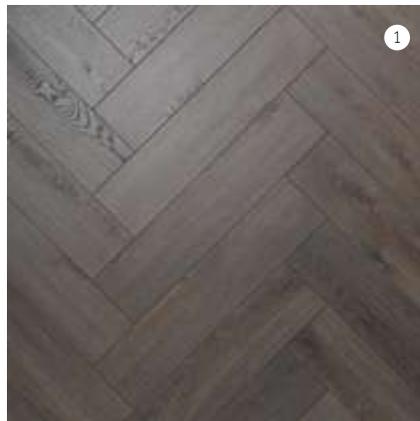


542 Chêne aronia

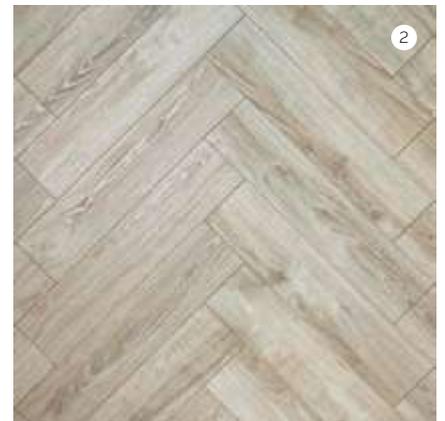


619 Chêne Sardaigne

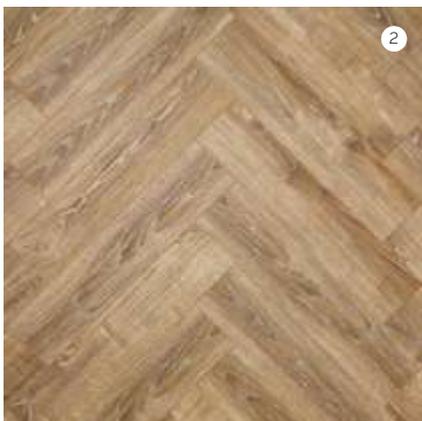

622 Chêne Baléares

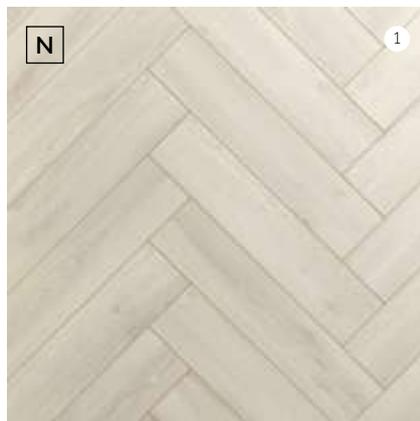

701 Platon

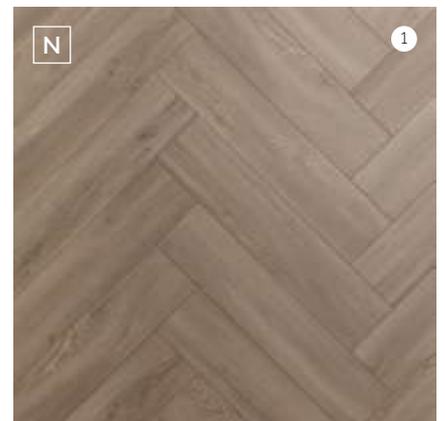


708 Ulysse

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Caractéristiques produit | longueur : 644 mm | largeur : 143 mm | support : hdf | lames/kit : 13 | m ² /kit : 1,20 | poids/kit : 13,10 kg |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|



SOLID PLUS

Un stratifié « grande largeur » apportant une sensation de profondeur, d'espace et de modernité.

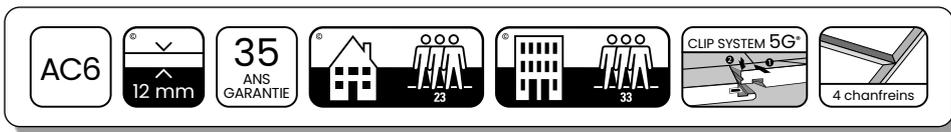


559 CHÊNE CARMIN



707 GORGAS



708 ULYSSE



1 Structure synchrone



2 Structure synchrone héliochrome



435 Jefferson



471 Sunset



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



536 Chêne lin



542 Chêne aronia



559 Chêne carmin



619 Chêne Sardaigne



621 Chêne Canaries



622 Chêne Baléares



627 Chêne polaire



701 Platon



702 Aristote



707 Gorgias




708 Ulysse




SOLID MEDIUM

Tout le caractère propre à la gamme Solid adapté aux petits espaces.

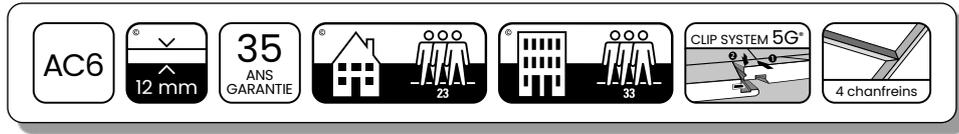

701 PLATON



435 Jefferson



559 Chêne carmin



619 Chêne Sardaigne



621 Chêne Canaries



622 Chêne Baléares




701 Platon



702 Aristote



707 Gorgias

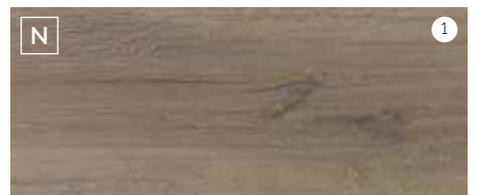

708 Ulysse

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Caractéristiques produit | longueur : 1286 mm | largeur : 122 mm | support : hdf | lames/kit : 6 | m ² /kit : 0,94 | poids/kit : 10,50 kg |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|

GAMME
ALSAFLOOR

8 mm



Water
resistant*

/'hu:ge:/ | hue-guh]
nygge

Denish art of well-being, coziness
contentment

707 GORGAS

ÉLÉGANT BÂTON ROMPU

ÉLÉGANT

ÉLÉGANT MEDIUM

OSMOZE

CLIP 400

CONCEPT ÉLÉGANT


Le style Éléphant se caractérise par des lignes épurées aux décors doux et intemporels. Il se concentre sur la création d'un espace raffiné et sophistiqué.

Ce concept saura apporter douceur et intimité à tous les intérieurs.



ÉLÉGANT BÂTON ROMPU

Une pose classique et accueillante associée à la douceur unique des décors du concept élégant.

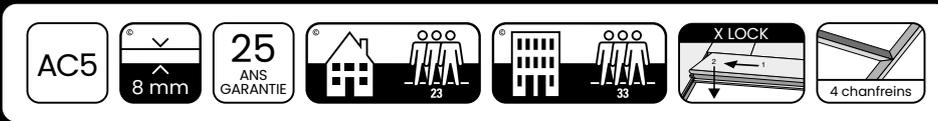

525 CHÊNE CALISSON

POUR VOUS SIMPLIFIER LA POSE !

Possibilité de commander des triangles de démarrage.





Triangle breveté

2 triangles/kit disponibles dans tous les décors


VISIONNEZ LA POSE DU BÂTON ROMPU XLOCK SUR YOUTUBE !



706 MOLLY

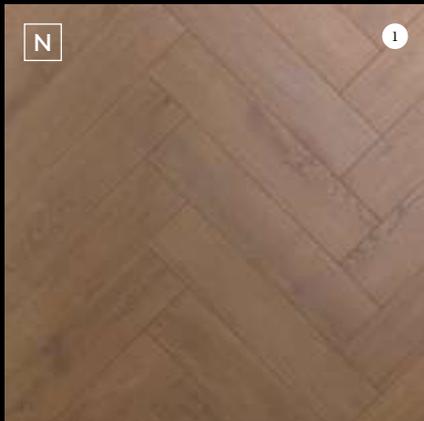


508 Chêne boléro

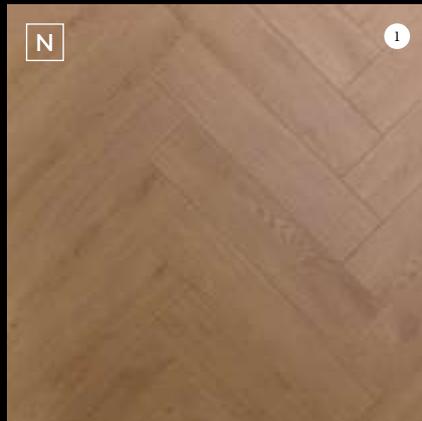


511 Chêne kraft




521 Chêne aïda

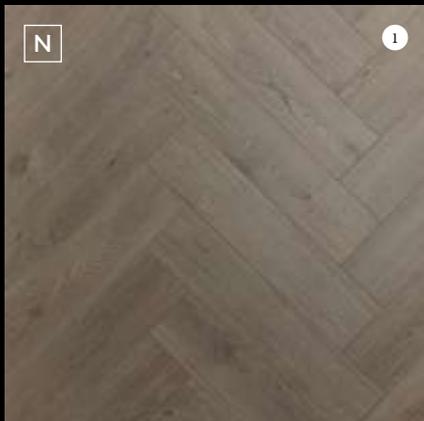


524 Chêne pavot

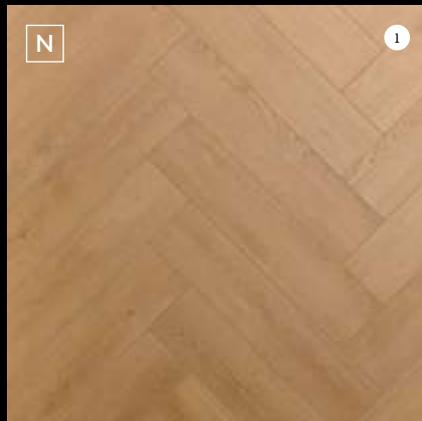


525 Chêne calisson

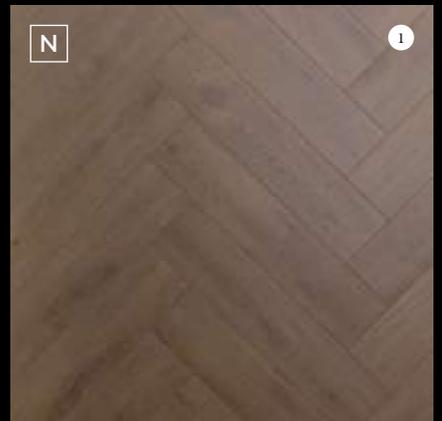

560 Stromboli

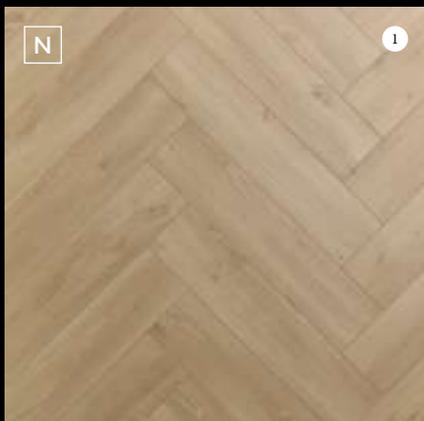

706 Molly

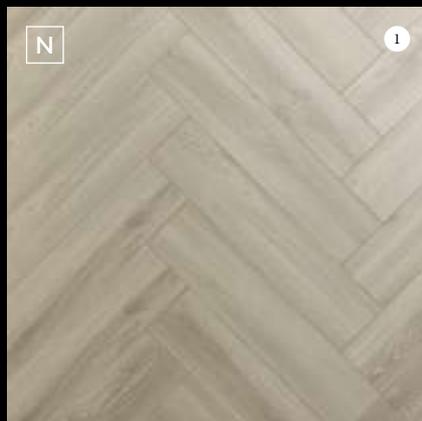

707 Gorgias




708 Ulysse




ÉLÉGANT

Un choix esthétique sûr, apportant sophistication et chaleur à un espace soigné.




511 CHÈNE KRAFT

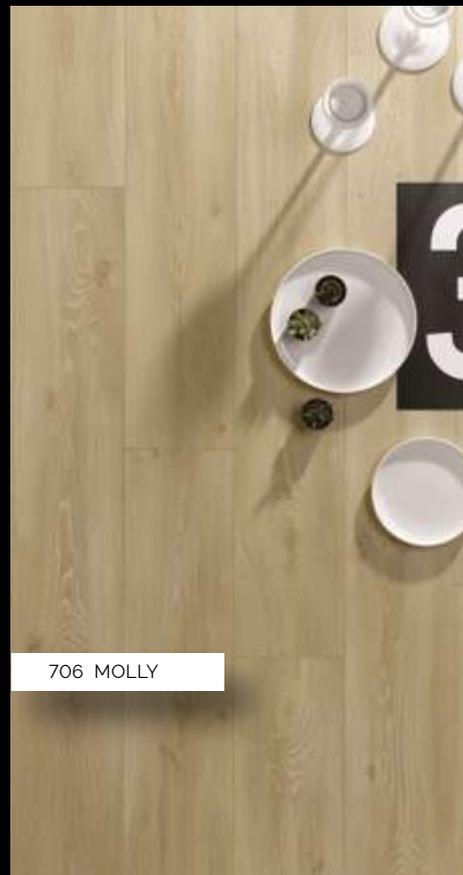

706 MOLLY



525 CHÈNE CALISSON



Structure
synchrone



508 Chêne boléro



511 Chêne kraft



521 Chêne aïda



524 Chêne pavot



525 Chêne calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias



708 Ulysse

Caractéristiques produit

longueur : 1286 mm

largeur : 192 mm

support : hdf

lames/kit : 9

m²/kit : 2,22

poids/kit : 16 kg



ÉLÉGANT MEDIUM

Un raffinement unique procuré par la finesse des lames en 122 mm.


| | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------|
| AC5 | 8 mm | 25 ANS GARANTIE | 23 | 33 | CLIP SYSTEM 5G [®] | 4 chanfreins |
|-----|----------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------|



508 BOLÉRO



521 CHENE AÏDA



Structure
synchrone



560 STROMBOLI



508 Chêne boléro



511 Chêne kraft



521 Chêne aïda



524 Chêne pavot



525 Chêne calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias



708 Ulysse

Caractéristiques produit

longueur : 1286 mm

largeur : 122 mm

support : hdf

lames/kit : 9


m²/kit : 1,41

poids/kit : 10,30 kg



OSMOZE


Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

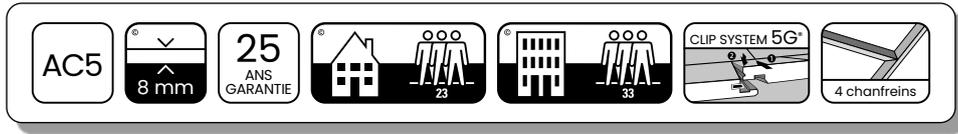


535 CHÊNE PRALIN



529 CHÊNE AMANDE

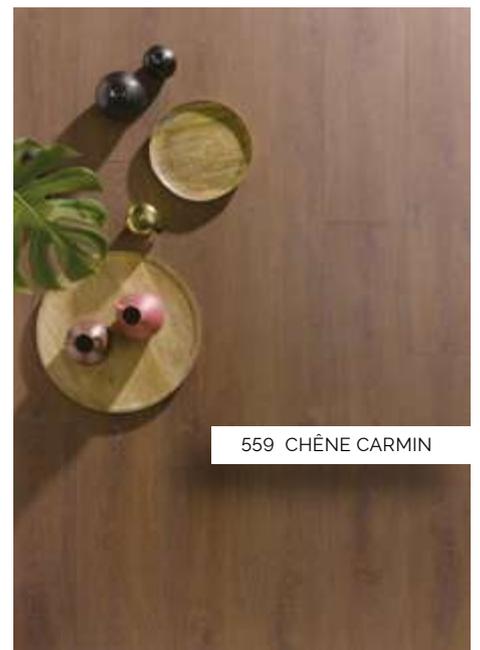

559 CHÊNE CARMIN



420 Chêne Taza



436 Chêne Alpaga



437 Gris building



448 Chêne grisé



449 Chêne Nevada



450 Chêne nature



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pratin




536 Chêne lin



541 Chêne coco



542 Chêne aronia

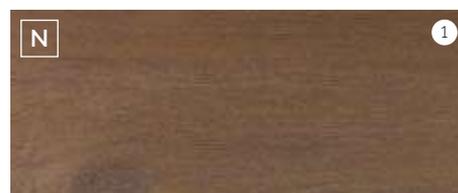

559 Chêne carmin



701 Platon



702 Aristote




705 Papyrus



CLIP 400


Un large choix de décors efficaces sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.

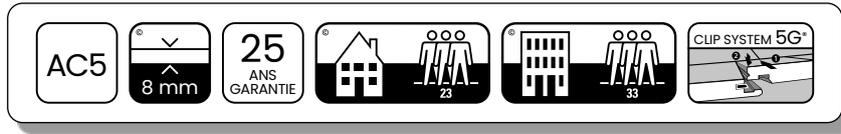

514 NAMUR



705 PAPYRUS



420 Chêne Taza



436 Chêne Alpaga



437 Gris building



448 Chêne grisé



449 Chêne Nevada



450 Chêne nature



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pratin



536 Chêne lin



541 Chêne coco



542 Chêne aronia



559 Chêne carmin



701 Platon



702 Aristote



705 Papyrus

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Caractéristiques produit | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf | lames/kit : 9 | m ² /kit : 2,22 | poids/kit : 16,10 kg |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|

LES DÉCORS



420 Chêne Taza
Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



435 Jefferson
Disponible dans les gammes
Bâton rompu / Solid plus /
Solid Medium



Structure
synchrone



437 Gris building
Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



436 CHÊNE ALPAGA



436 Chêne Alpaga
Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



448 Chêne grisé
Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



449 Chêne Nevada
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



450 Chêne nature
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



471 Sunset
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus



Structure
 synchrone



508 Chêne boléro
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone



511 Chêne kraft
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone



514 Namur
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



518 Rafia
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



521 Chêne aïda
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone



529 CHÊNE AMANDE



524 Chêne pavot
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone



525 Chêne calisson
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone




528 Chêne noisette
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



529 Chêne amande
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



535 Chêne pralin
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



536 Chêne lin
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



541 Chêne coco
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



542 Chêne aronia
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



559 Chêne carmin
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Solid medium
 Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



560 Stromboli
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
synchrone



619 Chêne Sardaigne
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Solid medium



Synchrone
héliochrome



621 Chêne Canaries
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Solid medium



Synchrone
héliochrome



622 Chêne Baléares
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Solid medium



Synchrone
 héliochrome



627 Chêne polaire
 Disponible dans la gamme
 Solid plus



Synchrone
 héliochrome



701 Platon
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid plus /
 Solid medium / Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



702 Aristote
 Disponible dans les gammes
 Solid plus / Solid medium /
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



705 Papyrus
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



706 Molly
 Disponible dans les gammes
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone



707 Gorgias
 Disponible dans les gammes : Solid plus /
 Solid medium / Élégant Bâton rompu /
 Élégant / Élégant medium



Structure
 synchrone



708 Ulysse
 Disponible dans les gammes :
 Bâton rompu / Solid plus / Solid medium /
 Élégant Bâton rompu / Élégant /
 Élégant medium



Structure
 synchrone

DÉCORS 2023

| | | 12 mm | | | 8 mm | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | BÂTON ROMPU | SOLID PLUS | SOLID MEDIUM | ÉLÉGANT BÂTON ROMPU | ÉLÉGANT | ÉLÉGANT MEDIUM | OSMOZE | CLIP 400 |
| | | P8-9 | P10-11 | P12-13 | P16-17 | P18-19 | P20-21 | P22-23 | P24-25 |
| 420 | Chêne Taza | | | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 435 | Jefferson | ● | ● | ● | | | | | |
| 436 | Chêne Alpaga | | | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 437 | Gris building | | | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 448 | Chêne grisé | | | | | | | ● | ● |
| 449 | Chêne Nevada | | | | | | | ● | ● |
| 450 | Chêne nature | | | | | | | ● | ● |
| 471 | Sunset | ● | ● | | | | | | |
| 508 | Chêne boléro | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 511 | Chêne kraft | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 514 | Namur | | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 518 | Rafia | | ● | | | | | ● | ● |
| 521 | Chêne aïda | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 524 | Chêne pavot | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 525 | Chêne calisson | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 528 | Chêne noisette | | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 529 | Chêne amande | <input type="checkbox"/> | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 535 | Chêne pralin | ● | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 536 | Chêne lin | | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 541 | Chêne coco | | | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 542 | Chêne aronia | ● | ● | | | | | ● | <input type="checkbox"/> |
| 559 | Chêne carmin | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 560 | Stromboli | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 619 | Chêne Sardaigne | ● | ● | ● | | | | | |
| 621 | Chêne Canaries | | ● | ● | | | | | |
| 622 | Chêne Baléares | ● | ● | ● | | | | | |
| 627 | Chêne polaire | | ● | | | | | | |
| 701 | Platon | <input type="checkbox"/> | ● | ● | | | | ● | ● |
| 702 | Aristote | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 705 | Papyrus | | | | | | | ● | ● |
| 706 | Molly | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 707 | Gorgias | | <input type="checkbox"/> | | |
| 708 | Ulysse | <input type="checkbox"/> | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| GAMMES PRODUITS | | 12 mm | | |
|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | BÂTON ROMPU | SOLID PLUS | SOLID MEDIUM |
| CARACTÉRISTIQUES | Garantie | 35 ans | 35 ans | 35 ans |
| | Profil et assemblage | X Lock | 5G® | 5G® |
| | Structure de surface | ← Selon décor → | | |
| | Chanfreins | 4 chanfreins | 4 chanfreins | 4 chanfreins |
| | Qualité | ← DPL standard → | | |
| | Type de support | ← HDF → | | |
| | Epaisseur totale en mm | 12 | 12 | 12 |
| | Dimension lame en mm | 644 x 143 | 1286 x 214 | 1286 x 122 |
| TESTS | Classe d'usage | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
| | Résistance à l'abrasion • EN 13329 | AC6 | AC6 | AC6 |
| | Résistance aux chocs • EN 13329 | IC3 | IC3 | IC3 |
| | Résistance aux taches • EN 438 | ← Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4 → | | |
| | Résistance brûlure cigarettes • EN 438-2-18 | ← Degré 4 → | | |
| | Résistance à la lumière • EN 438-2-16 | ← Degré ≥ 6 ⁽¹⁾ → | | |
| | Résistance thermique m ² K/W | ← ≤ 0,15 → | | |
| | Taux de formaldéhyde du support • EN 120 | ← Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g → | | |
| | Taux de formaldéhyde du sol stratifié • NF EN717-2 | ← E1 ≤ 3,5 mg/m ² . h → | | |
| | Réaction au feu - PV • EN13501-1 | ← Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cl. S 1 → | | |
| CERTIFICATIONS | Marquage CE ⁽²⁾ | Oui | Oui | Oui |
| | PEFC ⁽³⁾ | Oui | Oui | Oui |
| | Affichage sanitaire ⁽⁴⁾ | ← Classe A+ → | | |
| LOGISTIQUE | Nombre de lames par kit | 13 | 6 | 6 |
| | Surface par kit en m ² | 1,20 | 1,65 | 0,94 |
| | Poids par kit en kg | 13,10 | 18,10 | 10,50 |
| | Emballage kit | box | box | box |
| | Nombre de kit par palette | 60 | 48 | 78 |
| | Surface par palette en m ² | 71,80 | 79,30 | 73,40 |
| | Poids brut palette en kg | 786 | 869 | 819 |



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

* Assemblage par emboîtement + à frapper.

⁽¹⁾ Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4.


⁽²⁾ Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

⁽³⁾ Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

⁽⁴⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

| 8 mm | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| ÉLÉGANT BÂTON ROMPU | ÉLÉGANT | ÉLÉGANT MEDIUM | OSMOZE | CLIP 400 |
| 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
| X Lock | 5G® | 5G® | 5G® | 5G® |
| | <i>Selon décor</i> → | | | |
| 4 chanfreins | 4 chanfreins | 4 chanfreins | 4 chanfreins | Non |
| | <i>DPL standard</i> → | | | |
| | <i>HDF</i> | | → ← | <i>HDF</i> → |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 644 x 143 | 1286 x 192 | 1286 x 122 | 1286 x 192 | 1286 x 192 |
| 23/33 | 23/33 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
| AC5 | AC5 | AC5 | AC5 | AC5 |
| IC3 | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
| | <i>Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4</i> → | | | |
| | <i>Degré 4</i> → | | | |
| | <i>Degré ≥ 6⁽¹⁾</i> → | | | |
| | <i>≤ 0,15</i> → | | | |
| | <i>Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g</i> → | | | |
| | <i>E1 ≤ 3,5 mg/m². h</i> → | | | |
| | <i>Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cl S 1</i> → | | | |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | <i>Classe A+</i> → | | | |
| 20 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1,84 | 2,22 | 1,41 | 2,22 | 2,22 |
| 13,15 | 16 | 10,30 | 16 | 16,10 |
| box | box | box | box | box |
| 60 | 48 | 78 | 48 | 52 |
| 110,50 | 106,70 | 110,10 | 106,70 | 115,60 |
| 789 | 768 | 803 | 768 | 835 |

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS

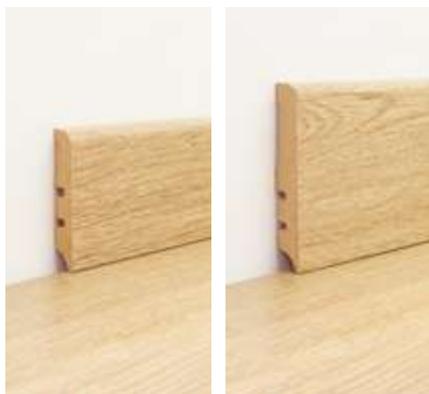

Plinthe F58 ou F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm ou 2200 x 80 x 15 mm.
X 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Scoties

Dim : 2200 x 16 x 16 mm.
X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.



Profilé d'égalisation ou de jonction

Longueur : 900 ou 1800 mm.
X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.



Plinthe blanche F58 ou F80

Dimensions : 2200 x 58 x 12 mm
ou 2200 x 80 x 15 mm.
Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Contre-plinthe blanche «Scoties»

Dimensions : 2200 x 16 x 16 mm.
Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Plinthe de recouvrement sécable

Dimensions : 2200 x 130 x 16 mm.
Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Fond de joint

Pour application en-dessous de notre filler
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Dim.: 10 mm x 5 m



Filler water resistant


Pour application sur fond de joint
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Cond.: Carton de 12 cartouches PE
de 300ml (300gr env).



Colle universelle pour plinthes

Cartouche de 310ml. Carton de 12 unités.

LES SOUS-COUCHES

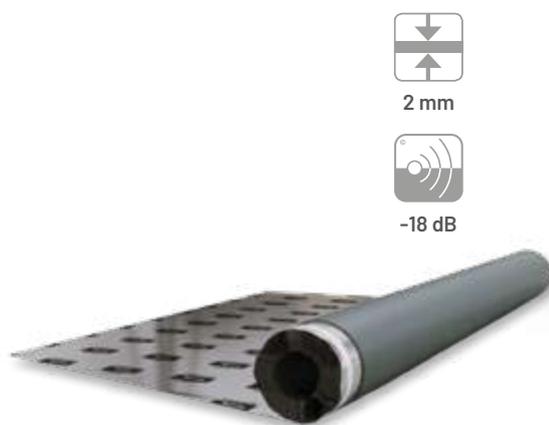

2 mm



-18 dB



2,15 mm



-18,8 dB



2,2 mm



-19 dB

MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu.
Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.

ALSAPLUS

Économique (2 en 1)

1 rouleau = 20 m²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégré
(150µ) et bande de chevauchement inclus.

AQUASTOP

Acoustique et thermique.

1 paquet = 6 m²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1,
pare-vapeur intégré et bande de chevauchement
inclus. Gain bruit aérien 14 %.




5 mm



-19 dB



150µ

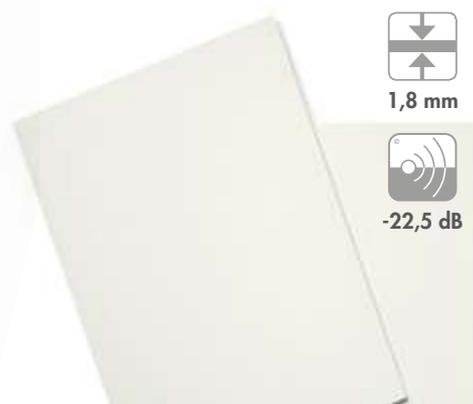

1,8 mm



-22,5 dB

FLOORISOL

Ecologique et thermique

1 paquet = 7 m²

Dalle en fibre de bois stable et durable.
Compense des écarts jusqu'à 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet = 20 m²


Permet d'éviter les remontées d'humidité.
Compatible avec Floorisol et Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante.

1 paquet = 7 m²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.
Résistance à la charge très élevée.



Consultez notre catalogue accessoires
pour de plus amples informations.



ALSAFLOOR

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com

UNE MARQUE  **ALSA FLOORING**