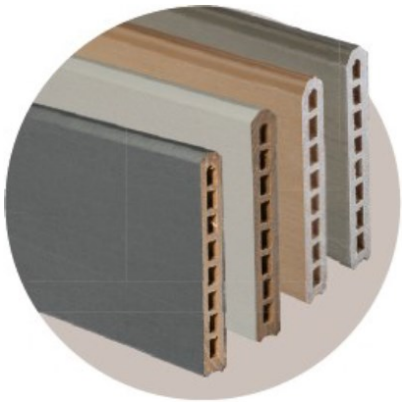


Fiche technique

Lame écran Atmosphère

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Environ 2/3 de bois d'origine PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs)
Finition de surface	Brun Soleil et Gris Sauvage : 2 faces lisses Gris Clair et Gris Anthracite : 1 face structurée 1 face lisse
Poids unitaire	4,28 kg (+/-5%)
Épaisseur	21 mm
Dimensions en mm (e x l x L)	21 x 150 x 1 783
Dimensions utile empilée en mm (e x l x L)	21 x 146 x 1 783
Tolérances	Largeur et épaisseur : +/- 2 mm ; Longueur : +/-5 mm
Hauteur possible	Jusqu'à 1,80 m
Compatibilité	Compatibles avec tous les décors et accessoires aluminium
Garantie	25 ans* - Vents jusqu'à 100 km/h



PROPRIÉTÉS

Propriétés	Résultats	Standards
Emission de COV	Faible : Classement A+, lames non toxiques. usage adapté en crèche, convient pour des enfants de tous âges	EN 71-3 / ISO 16000
Résistance à l'humidité	Après 24 h en immersion : Gonflement : 0.4% Reprise de masse : 1,4%	EN 317
Résistance aux champignons	Classe DC1 (très durable)	EN 350
Résistance aux termites	Classe « durable »	EN 350
Contraintes à rupture	Fm > 23,6 Mpa	EN 15534 / EN 310
Coefficient de dilatation thermique	$\alpha L < 29 \times 10^{-6}$. °C-1	EN 15534-4

LES +

Une couleur permanente qui résiste aux variations de teintes
Pas de bronzage temporaire
Résistance aux tâches
Entretien facile

RÉSISTANT AU VENT

Montage possible jusqu'à 1,8 m hors sol en pose scellée ou sur platines double coque
Résistant aux vents jusqu'à 100 km/h (niveau « tempête »)

CONDITIONS DE POSE

Scellement des poteaux :

- Profondeur des trous : 500 mm mini
- Diamètre des trous : 300 mm mini
- Hauteur hors-sol poteau : 1 815 mm maxi

Lames Atmosphère :

- Convient à une pose sur muret
- Possible d'associer sur un même panneau les lames en bois composite avec les lames en aluminium, par l'utilisation des lisses intermédiaires

Sur platine :

- Hauteur hors-sol poteau : 1 845 mm maxi

Entraxe des poteaux : 1 800 mm

Jeu à respecter entre le capot et la lisse haute : 15 mm mini

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Par palette L=1783 mm	Quantité	m² utiles	Poids net
Lame Atmosphère 150 mm	245	66	1 049 kg



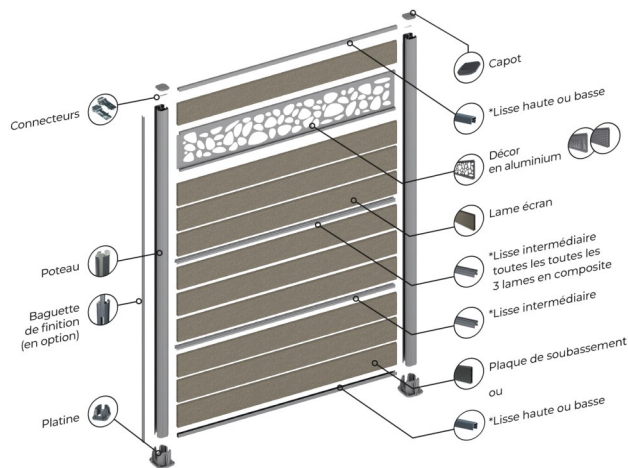
*champs de la garantie
à télécharger sur silvadeccom

Aide au devis : voir configurateur sur
[Silvadeccom](https://silvadeccom).







LAMES ÉCRAN

	Lames écran Atmosphère 2 faces lisses		Lames écran Atmosphère 1 face structurée 1 face lisse	
Coloris				
Réf.	B0040	B0041	SICLOT1404	SICLOT1403




* Pour les lames en aluminium, les lisses sont en option.


DÉCORS DE CLAUSTRAS

Décors claustra aluminium Horizontal Finition sablée					Décors claustra aluminium Vertical Finition sablée			Autre décor	
Gris anthracite	Réf.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612	Réf.	C0041	C0039		Panneau botanique 800 x 1 800
Gris métal	Réf.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	Réf.	C0042	C0040		
Noir	Réf.	C0051	C0049	-	Réf.	C0142	C0141		

Décors en aluminium : hauteurs équivalentes à 2 lames de claustra empilées.
Insertion à n'importe quelle hauteur de la clôture. S'intercalent facilement entre 2 lames.

ACCESSOIRES DE CLAUSTRAS

Accessoires claustra Finition sablée									
	Réf.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
	Réf.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOT1802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
	Réf.	C0060	C0061	C0059	C0048	C0053	C0052	C0056	C0057

Accessoires claustra Finition sablée				
	Réf.	SICLOT1422	SIPOT1408	SIENT1801
	Réf.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
	Réf.	C0058	C0047	C0054

Autre accessoire	
	
Réf.	SILISCO1301

Portillon aluminium Finition sablée			
	Réf.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901



Informations pratiques

- Principes de pose pour la clôture composite (réf. PU11)



- Conseils d'entretien

