RUNner

Automatisme pour portail coulissant jusqu'à 600 kg et une course de 8 m

Avantages

- Aucune barre palpeuse n'est requise sur l'arête de fermeture principale [1)2)]
- Sécurité accrue grâce à la mémorisation automatique de la force
- Technologie 24 V avec ralenti régulé
- Détection automatique des barres palpeuses (8,2 kohms ou OSE) et photocellules (2 et 4 fils)
- Transformateur torique à économie d'énergie
- branchement d'un pack batterie possible
- Fermeture automatique ou semi-automatique depuis une position finale et ouverture partielle possibles ; ouverture partielle réglable
- Sens de glissement du portail réglable via le commutateur sélecteur
- Fonction de préavis et « homme mort »

<0,5 W EN MODE VEILLE

ACCU READY

1) Conformément aux normes et directives stipulées dans la déclaration d'incorporation, et plus particulièrement DIN EN 13241. 2) **ne s'applique pas à RUNner+.**

5 ANS GARANTIE*

TÜV NORD Type Tested

SOMloq2

RUNner

- Automatisme pour portail coulissant RUNner
- Commande moteur
- Récepteur radio SOMup4 (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 emplacements de mémoire), enfichable
- Emplacement d'extension de mémoire Memo (450 commandes radio)
- Interface de maintenance Torminal

Kit RUNner S11813-00019

- avec photocellule monofaisceau 2 fils n°S13494-00001
- 2 x Émetteurs portatifs à 4 canaux Pearl n°4018V000
- avec avertisseur lumineux LED n°5114V000

Automatisme simple S11566-00004

Pièce rechange : moteur (RUNner) S10475-00001

Pièce rechange : platine (RUNner) 2092V001

* Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur www.sommer.eu.

RUNner+

Automatisme pour portail coulissant puissant pour les portes jusqu'à 800 kg et une course de 12 m

RUNner+

Avantages : *voir tableau avantages RUNner page précédente*

* Barres palpeuses obligatoire

- Automatisme pour portail coulissant RUNner+
- Boitier de commande
- Récepteur radio SOMup4 (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 emplacements de mémoire), enfichable
- Emplacement d'extension de mémoire Memo (450 commandes radio)
- Interface de maintenance Torminal

Kit RUNner+ S11814-00021

- Crémaillère en acier de 4 m avec matériel de fixation (extensible jusqu'à 12.000 mm)
- avec photocellule monofaisceau 2 fils n°S13494-00001
- 2 x Émetteurs portatifs à 4 canaux Pearl n°4018V000
- avec avertisseur lumineux n°5069V001

Automatisme simple S11567-00007

Pièce rechange : moteur (RUNner+) S10382-00001

Pièce rechange : platine (RUNner+) S10381-00001

Crémaillère en plastique avec noyau métallique S11114-00001

- Crémaillère en plastique (longueur : 1 m, type de denture : module 4)
- Matériel de fixation inclus
- pour portails coulissants jusqu'à 600 kg

Crémaillère en acier (galvanisé) (obligatoire RUNner+) S12374-00001

- Crémaillère en acier (longueur : 1 m, type de denture : module 4)
- Matériel de fixation inclus
- pour portails coulissants jusqu'à 1.200 kg

RUNner / RUNner+

Type	RUNner	RUNner+
Poids du portail	max. 600 kg	max. 800 kg
Course	max. 8.000 mm	max. 12.000 mm
Pente du portail	–	max. 5 % [1) 2)] pour un poids de porte jusqu'à 500 kg
Principe de motorisation	Moteur à courant continu 24 V	
Autoblocage	par engrenage à vis sans fin	
Vitesse d'ouverture	max. 210 mm/s	max. 190 mm/s
Puissance absorbée, veille	~0,5 W	
Protection de moteur	Oui, par microprocesseur pour le contrôle du courant	
Alimentation électrique	220–240 V c.a., 50/60 Hz ; tension du moteur 24 V c.c.	
Type de fin de course	par des interrupteurs de fin de course électroniques (sans contact) à réglage fin	
Commande moteur	intégrée dans le boîtier de l'automatisme	
Sortie CC	Oui (barrière lumineuse : 20 V / 400 mA ; avertisseur lumineux non régulé 24 V / 0,8 A)	
Temps de préavis sélectionnable	oui	
Régulation de la vitesse	Ralenti réglable au centimètre près, sous forme de rampe, sans perte de force	
Possibilités de raccordement	1x avertisseur lumineux, 1x photocellule (2 ou 4 fils), 2x barres palpeuses 8,2 kohms ou barre palpeuse, 1x contact de relais sans potentiel, 1x bouton d'ouverture, 1x bouton d'arrêt, 1x bouton de fermeture, 1x bouton d'impulsion, 1x bouton d'ouverture partielle, 1x arrêt d'urgence, 1x pack batterie ; en option : barre palpeuse radio par 2 pour ouverture/fermeture, contacteur à clé, entrée de minuterie intégrée	
Réaction des sécurités	réglable	
fermeture automatique en t (temps)	réglable entre 0 et 255 secondes	
Fonction homme mort	oui	
Uniquement avec TorMinal	compteur de cycles, sortie relais sans potentiel (fonction réglable), dernier code d'erreur, ...	
Commande du sens de la marche	réglage ouverture / fermeture définie	
Ouverture partielle	réglable ; aussi en position ouverte	
Nombre de canaux radio	4	
Nombre de contacts de commande	6	
Nombre d'entrées de sécurité	3	
Facteur de marche (en %)	S3 40 %	
Indice de protection	IP54	
Plage de températures	–30 °C à +50 °C	
Type de denture	Module 4 / 19 dents	

1) Conformément aux normes et directives stipulées dans la déclaration d'incorporation, et plus particulièrement DIN EN 13241.
2) L'utilisation d'un amortisseur radial est recommandée.

L'utilisation de barrettes de contact de sécurité actives sur les arêtes de fermeture principales et auxiliaires est obligatoire. Il est interdit d'utiliser un portail coulissant avec le RUNner+ sans barrettes de contact de sécurité actives ! Sur les portes pesant plus de 600 kg, l'exploitation n'est autorisée qu'avec des crémaillères en acier.

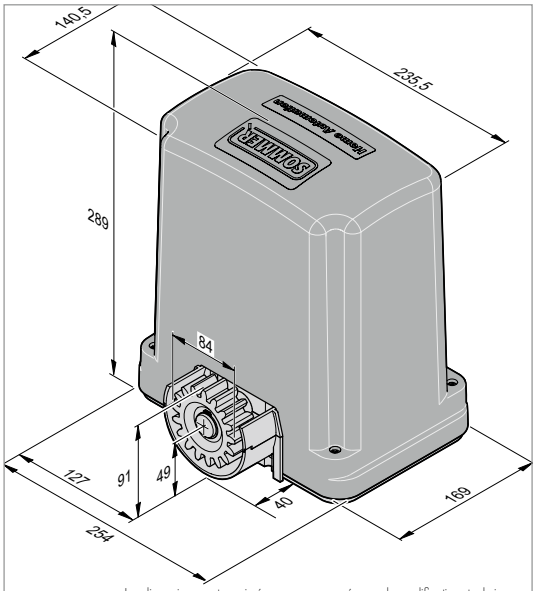

Les dimensions sont exprimées en mm ; sous réserve de modifications techniques.

INSTRUCTIONS
www.som4.me/man-s

DONNÉES CAO
www.som4.me/cad