




LES PARQUETS

PARQUET MASSIF

MEZZANINE

DOUBLE FACE



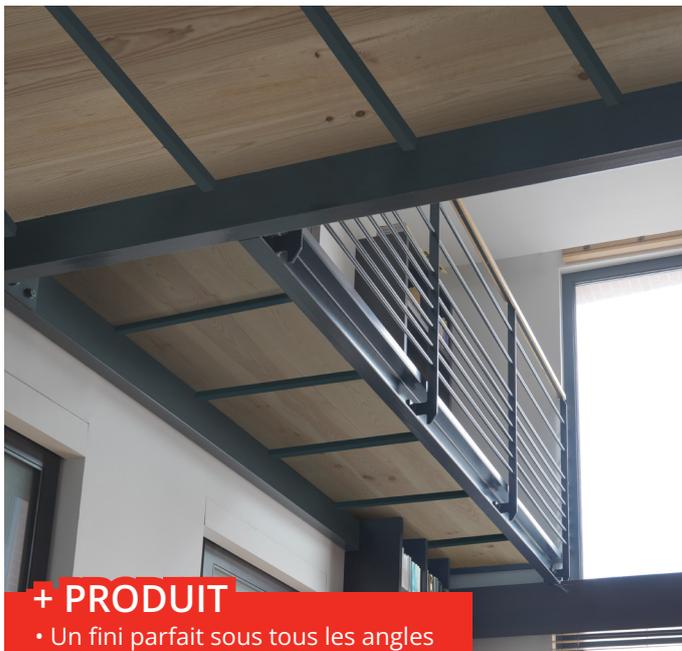

+ PRODUIT

- Un fini parfait sous tous les angles
- Bois d'origine France

PARQUET MASSIF MEZZANINE DOUBLE FACE

Existe en 2 longueurs : 2400 mm ou 2000 mm

Existe en 2 largeurs : 195 mm ou 140 mm

Épaisseur : 21 mm

Essence : Pin maritime (pinus pinaster)

Finition : Raboté lisse

Qualité : Nouveaux

Type de pose : À clouer

CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSENCE

Essence	Pin Maritime
Choix	Nouveaux, Petits noeuds
Densité moyenne	550 kg/m ³
Humidité	10% (+/- 3%)
Couche d'usure	9 mm

DOMAINES D'UTILISATION

- Revêtement intérieur sol
- Éviter les contacts directs et répétés avec l'eau.
- Attention, à proximité d'une source de chaleur, le parquet peut se déformer.

ENTRETIEN

- Utilisation d'une serpillière très légèrement humide ou de produits adaptés à la finition appliquée pour un entretien plus spécifique

LES ACCESSOIRES

- Clous ou vis - 50 mm minimum (conseillé en languette)



NOUVEUX



PROFIL
2 CHANFREINS 2mm AU PAREMENT
2 CHANFREINS 5mm AU CONTRE PAREMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence	310153	310401
Dimensions (mm)	2000x140x21	2400x195x21
Process	Homogène	
Surface / botte	1,400 m ²	1,404 m ²
Bottes / palette	63	70
Surface / palette	88,200 m ²	98,280 m ²

CONSEILS DE POSE (DTU 51.1)

- La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant dans la pièce où s'effectuera la pose afin de stabiliser les matériaux à la température ambiante (minimum 20°C). Le local doit être sec et sain.
- Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique
- Section de tasseau minimum conseillée : 40 x 60 mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm
- Liaison entre deux pièces : il est préférable de réaliser un joint de dilatation entre deux pièces où le parquet doit être posé
- Un joint de dilatation périphérique de 10 mm est conseillé