

Porte avec finition laquée

Collection de laques basic



blanc arctique
(RAL 9016)



blanc classique
(RAL 9010)



Vous trouverez des surfaces au coloris similaire dans la gamme de décors PortaLit®, page 51 – une solution idéale si vous devez poser dans certains espaces des portes de couleur identique, mais plus résistantes aux sollicitations extrêmes.

Les informations RAL/NCS se rapportant aux systèmes de couleur peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

L'élégance des individualistes

Les individualistes ayant un penchant pour les surfaces élégantes à la brillance satinée porteront leur choix sur nos portes intérieures avec surface laquée. Disponibles dans deux couleurs basic. Afin de protéger la santé et la nature, nous n'utilisons que des laques respectueuses de l'environnement à base d'eau et des vernis UV acryliques exempts de solvants.

Caractéristiques de la surface WestaLack®



résistance à
l'usure



résistance à la
température



résistance à la
lumière




résistance aux
taches




résistance au
nettoyage en
douceur

Structure de la surface WestaLack®

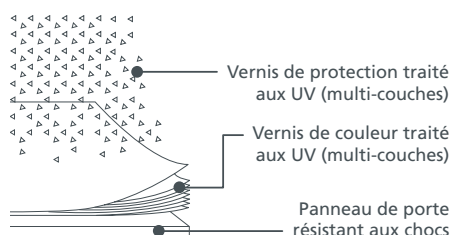


Constructions de portes – feuillures, chants et âmes

Exécutions de feuillures de porte :



À recouvrement


Les portes à recouvrement : le grand classique de ces dernières décennies. Elles cachent la fente entre le chambranle contre chambranle et le vantail, laissant à peine filtrer la lumière lorsque la porte est fermée. (Illustrations Chambranles type SL, pages 58).



Sans feuillure


Pour les amateurs de design : la porte sans feuillure avec exécution angulaire. La porte presque affleurante sur le cadre semble réduite et élégante. Pour une finition puriste, vous opterez pour les paumelles masquées (Illustrations Chambranles type SE, pages 58).

Exécutions des chants de porte :



Chant angulaire

La version de chant la plus simple : le chant angulaire est sobre et intemporel.



Chant arrondi

Les chants de porte arrondis adoucissent les transitions et sont plus résistants aux chocs et à la saleté.


Exécutions de feuillures	page	À recouvrement	Sans feuillure
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48–51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10–11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–23	■	■
Smartline	24–25	■	■
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Portes coulissantes devant le mur	38–41		■
Portes coulissantes à galandage	42–43		■

Exécutions de chants	page	Chant angulaire	Chant arrondi ¹⁾
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48–51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■ ²⁾
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10–11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–21	■	■
Smartline	24–25	■	
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Portes coulissantes devant le mur	38–41	■	
Portes coulissantes à galandage	42–43	■	

¹⁾ Uniquement pour l'exécution à recouvrement

²⁾ Décors DEC 11 et DEC 44 non disponibles avec les chants arrondis


Âmes de porte :



Notre recommandation !

Âme aggro tubulaire

Pour des portes solides et durables.
L'âme aggro tubulaire offre stabilité et résistance des surfaces.



Âme aggro pleine

L'âme des portes intérieures fortement sollicitées. Idéale pour les portes palières aux exigences élevées en matière d'isolation acoustique, en particulier avec un joint de sol. Elle offre une grande résistance mécanique et une très bonne isolation thermique.

Âmes	page	Âme aggro tubulaire	Âme aggro pleine
Portes intérieures standard			
Surface Portalit®	48-51	■	■
Surface DekoRit®	52	■	■
Surface WestaLack®	53	■	■
Séries de portes			
Portes avec oculus	10-11	■	■
Portes avec châssis croisillon	12-13	■	■
View	16-17		■
Westaline	20-21	■	■
Smartline	24-25	■	■
Lineo	26-27	■	■
Provence	30-35		■
Bretagne	36-37		■
Portes coulissantes devant le mur	38-41	■	
Portes coulissantes à galandage	42-43	■	



Chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Chambranles contre chambranles bois

À l'instar d'une belle peinture, une porte intérieure requiert un cadre adapté pour être mise en valeur. Nous vous offrons une large palette de chambranles contre chambranles bois de qualité, pour toutes les épaisseurs de mur courantes, avec des largeurs d'habillage de 100 mm maximum, et dans différentes versions plus ou moins classiques ou modernes. Les variantes sans feuillure forment un alignement entre le vantail et le chambranle contre chambranle, pour une impression générale particulièrement élégante.



À recouvrement

Sans feuillure





Chambranle contre chambranle bois standard avec chant arrondi (type SL)

Une solution optimale, quelle que soit la surface. Convient pour les portes avec chants angulaires et arrondis. Également disponible avec une largeur d'habillage de 50, 65, 70, 80, 90 et 100 mm.



Chambranle contre chambranle bois avec chant arrondi étroit (type SE)

Un rayon étroit qui s'adapte aux chants de porte angulaires et arrondis. Également disponible avec une largeur d'habillage de 50, 65, 70, 80, 90 et 100 mm.



Chambranle contre chambranle bois P1, profilé


Les chambranles contre chambranles profilés sont parfaitement adaptés pour les portes de style massif Provence. Disponibles avec la surface WestaLack® blanc classique (RAL 9010).



Notre recommandation

Détermination des dimensions de chambranle, contre-chambranle, ébrasement

Quelle est la taille de votre chambranle contre chambranle ? Dans tous les cas, elle doit être parfaitement ajustée. Le tableau suivant vous aide à déterminer la bonne dimension de commande de votre chambranle contre chambranle.

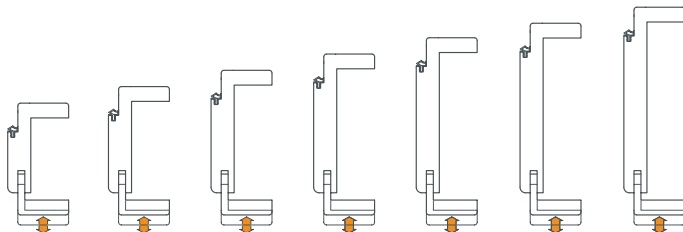

À recouvrement

Dim. de commande (mm)	65	70	80	100	125	145	165	185
Plage d'ajustage : de	65	70	80	100	121	141	161	181
à	75	80	96	116	141	161	181	201
Dim. de commande (mm)		205	225	240	270	290	310	330 ¹⁾
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346


Sans feuillure

Dim. de commande (mm)			80	100	125	145	165	185
Plage d'ajustage : de			80	100	121	141	161	181
à			90	116	141	161	181	201
Dim. de commande (mm)		205	225	240	270	290	310	330 ¹⁾
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346

¹⁾ Disponible pour des épaisseurs de mur maximales de 620 mm


Huisseries spéciales

Particulièrement prisés des architectes et décorateurs d'intérieur, les cadres bloc transforment les portes en merveilles de design. On distingue les cadres appliques des cadres entre murs par leur conception et leur montage :

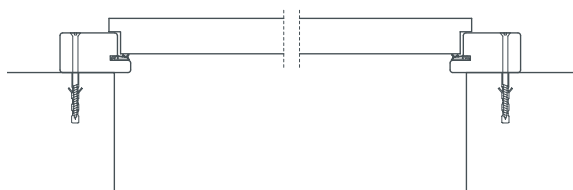

Carde Applique

Simplement fixé sur le mur.
Augmente la dimension de passage. Particulièrement adapté aux faibles épaisseurs de cloisons.

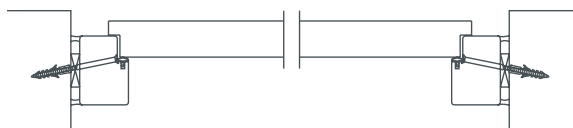

Cadre entre murs

S'emploie sans butée murale. Dans sa version sans feuillure, cela donne un système de porte parfaitement plan avec le mur. Convient également en tant qu'élément tiercé.


Sélection de décors limitée, sur demande.

Termes techniques


Principaux termes techniques importants en bref

Vous avez toujours voulu savoir comment poser une porte Westag & Getalit de manière appropriée ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il est, par exemple, essentiel de respecter le sens DIN de la porte, qui détermine si la porte s'ouvre de la gauche ou de la droite dans la pièce et de quel côté la poignée se trouve. Nous avons rassemblé ci-après quelquesuns des principaux termes techniques de notre domaine. Si cela ne vous intéresse pas spécialement, vous pouvez passer cette page et vous adresser en toute confiance à votre partenaire spécialisé Westag & Getalit, qui se fera une joie de vous conseiller de manière fiable et compétente.


Termes techniques pour prendre la dimension d'une porte

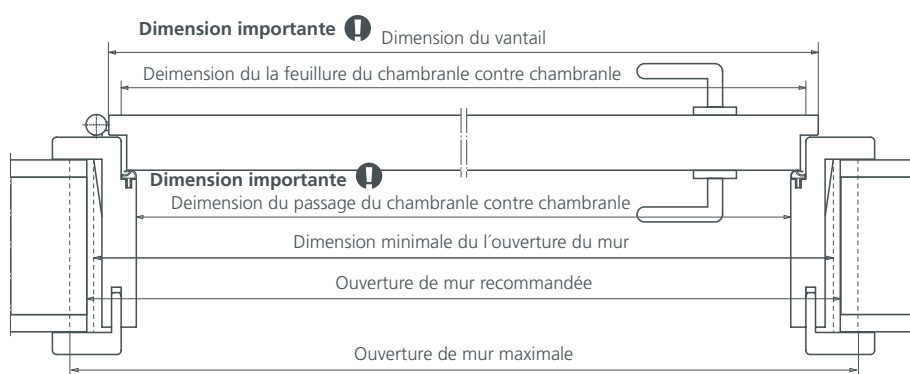

Sens des portes battantes

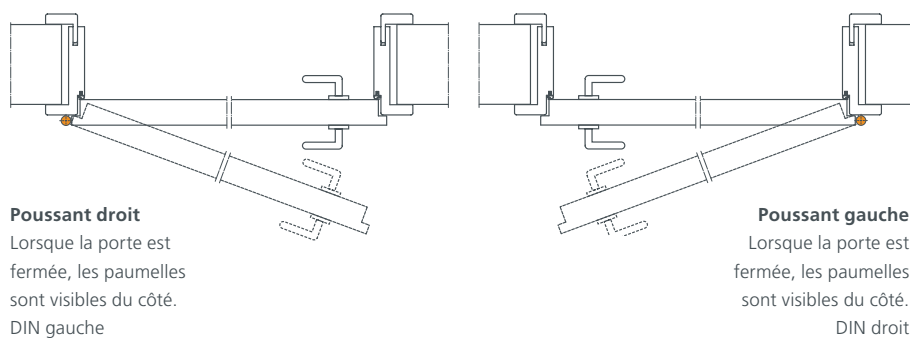

Sens DIN des portes coulissantes

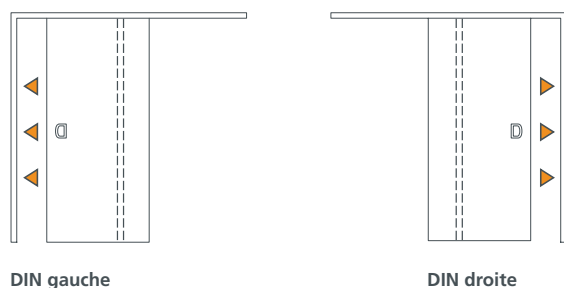

Pour les portes coulissantes :
Sens DIN = sens de fermeture

Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimension de vantail (à recouvrement)	Dimension de vantail (sans feuillure)	Dimension mini- male de l'ouver- ture du mur	Ouverture de mur recomman- dée	Dimension maxi- male de l'ouver- ture du mur
Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
630	604	655	670	700
730	704	755	770	800
830	804	855	870	900
930	904	955	970	1000
1030	1004	1055	1070	1100
1130	1104	1155	1170	1200
Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
2040	2027	2060	2065	2080
2110	2097	2130	2135	2150



Indépendamment des dimensions indiquées ci-contre, les portes peuvent être fabriquées dans pratiquement toutes les dimensions jusqu'à 2 485 x 1 290 mm.

Pour les portes design et les portes de style massif, les dimensions maximales sont généralement de 2 110 x 985 mm. Si les dimensions diffèrent de la norme DIN, les profilés restent fixes et les lisières sont adaptées.



Dimensions pour portes et chambranles, contre-chambranles, ébrasements

Dimension de vantail (à recouvrement)	Dimension de vantail (sans feuillure)	Dimension mini- male de l'ouver- ture du mur	Ouverture de mur recomman- dée	Dimension maxi- male de l'ouver- ture du mur
Largeur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
850	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
Hauteur en mm (chambranles, contre-chambranles, ébrasements)				
2015	2002	2035	2040	2055
2030	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

Paumelles et serrures

Petite incursion dans l'univers des ferrures

Quel type de verrouillage et de déverrouillage désirez-vous ? Le choix des serrures détermine aussi votre sentiment de bien-être avec vos nouvelles portes. Avez-vous des portes palières ou menant au sous-sol qui requièrent l'installation de serrures de sécurité ? Désirez-vous une serrure à condamnation spéciale pour votre porte de salle de bain ?

Prenez aussi le temps de regarder les paumelles. Nous vous proposons différents modèles au choix, selon le type de chambranle contre chambranle et les sollicitations. Tectus TE 340 ravira les passionnés de technique et de design. Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont invisibles et la porte sans feuillure entre directement dans le chambranle contre chambranle. Un design minimaliste pour une sensation d'espace maximale.

Serrures



Serrures
cylindre (PZ)




Serrure PD
1/2T




Condamnation
standard WC

Paumelles pour chambranles contre chambranles en bois


À recouvrement




Paumelle V 0020
Pièce de dormant
V 3400 WF




Paumelle V 0026 WF
Pièce de dormant
V 4400 WF



Paumelle V 0080
Pièce de dormant
V 3400 WF



Paumelle V 0087 WF
Pièce de dormant
V 4400 WF




Paumelle Tectus
TE 340 3D
(invisible)




Notre
recommen-
dation

Paumelles pour huisseries métalliques


À recouvrement




Paumelle V 0020
Pièce de dormant
V 8100 WF



Paumelle V 0026 WF
Pièce de dormant
V 8000 WF



Paumelle V 0080
Pièce de dormant
V 8100 WF



Paumelle V 0087 WF
Pièce de dormant
V 8000 WF



Paumelle Tectus
TE 340 3D
(invisible)